


Cisne AMPC 62.919

Mármore Thassos com Cristais Swarovski Gold e Acrílico Gold
Cobertura 30x31,2 cm
Revestimento de aplicação em parede
Superfície brilhante, destonalizada e tridimensional

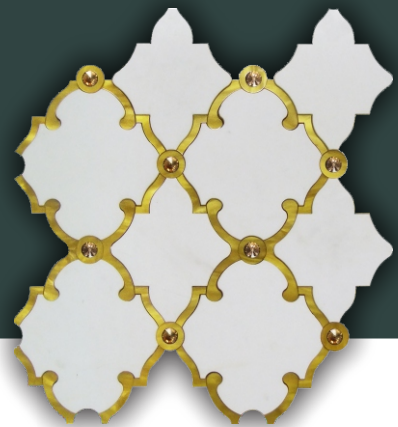

Preparação

1. Realize a limpeza do local onde será assentado;
2. Esse revestimento é produzido com matéria-prima natural, sendo necessário criar uma paginação no chão antes de assentar na parede, mesclando assim as tonalidades naturais;
3. Transfira a paginação definida no chão para a parede.

Instalação

1. Para o assentamento em superfície de concreto, é necessário utilizar argamassa colante AC III branca;
2. Para o assentamento na parte externa de churrasqueira, é necessário utilizar argamassa colante AC III branca flexível;
3. Utilize um martelo de borracha para facilitar o assentamento e nivelamento;
4. Na necessidade de realizar um corte, marque a peça com um lápis e utilize um disco diamantado, mantendo fluxo contínuo de água sobre o disco e o revestimento;
5. Não utilizar rejunte para acabamento.
6. Após a aplicação, realizar a limpeza com água e sabão neutro, utilizando o lado macio da esponja e evitando o contato com os Cristais do produto.

Limpeza e conservação

1. Para limpeza utilize espanador, aspirador e pano levemente umedecido;
2. Caso derrame algum produto que possa causar manchas, imediatamente realize a limpeza com água e sabão neutro utilizando o lado macio da esponja. Não utilize palha de aço ou esponja com lado abrasivo, pois irá danificar seu revestimento;
3. Para manter a cor vibrante, é necessário realizar a aplicação de impermeabilizante incolor a cada seis meses.